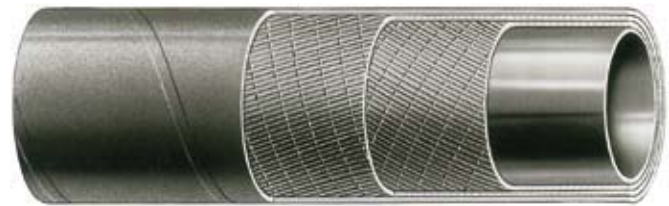


**LIBECCIO EN ISO 3861**Supérieur aux exigences de la norme  
EN ISO 3861**Construction du tuyau****Tube interne:** BR/NR lisse, noir, antistatique, résistant à l'abrasion, abrasion ISO 4649: max 60 - 70 mm<sup>3</sup>**Renforcement:** Tresses textile synthétique**Robe extérieure:** SBR/NBR lisse, noir, antistatique, résistant aux agents atmosphériques et à l'abrasion. La robe extérieure est microperforée pour éviter la formation de cloques, résistance électrique maxi: 2,0 MΩ/m**Tolérances****Sur diamètre intérieur:**

Selon la UNI EN ISO 1307/97

**Sur diamètre extérieur:**

Mandrin en acier RMA: ± 1,59 mm

**Tolérance sur la longueur:** ± 1 %**Note****Sur demande:**

LIBECCIO EN ISO 3861/E avec fils de cuivre incorporés pour permettre la continuité électrique entre les extrémités.

**Note de sécurité**

Ce tuyau est fabriqué pour fonctionner à une pression de service de 10 bar, mais la norme EN ISO 3861 prescrit une pression maximale de service de 6.3 bar.

**Applications**

Convient pour véhiculer du sable sec et humide et les matériaux utilisés dans les installations de sablage.

**Température d'utilisation**

-30 °C (-22 °F) à +70 °C (+158 °F)

IHXXXXXXXXXX Référence/ Longueur standard m	 D. I. mm	 D. E. mm	Pression de service			Pression d'éclatement			 Poids kg/m	 Rayon de Courbure mini. mm
			MPa	psi	bar	MPa	psi	bar		
<b>LIBECCIO EN ISO 3861</b>										
IH36820200/40	25	40	1,0	150,0	10	4,0	600,0	40	0,92	250
IH36820201/40	30	45	1,0	150,0	10	4,0	600,0	40	1,05	300
IH36820202/40	32	48	1,0	150,0	10	4,0	600,0	40	1,37	320
IH36820205/40	35	54	1,0	150,0	10	4,0	600,0	40	1,56	350
IH36820204/40	40	60	1,0	150,0	10	4,0	600,0	40	1,85	400
IH36820206/40	50	72	1,0	150,0	10	4,0	600,0	40	2,54	500
IH36820207/40	60	82	1,0	150,0	10	4,0	600,0	40	2,95	600
IH36820209/20	80	105	1,0	150,0	10	4,0	600,0	40	4,32	800
IH36820210/20	90	115	1,0	150,0	10	4,0	600,0	40	4,84	900
IH36820211/20	100	125	1,0	150,0	10	4,0	600,0	40	5,30	1000
<b>LIBECCIO L EN ISO 3861</b>										
IH36820300/40	19	33	1,0	150,0	10	4,0	600,0	40	0,69	190
IH36820301/40	25	39	1,0	150,0	10	4,0	600,0	40	0,84	250
IH36820303/40	38	55	1,0	150,0	10	4,0	600,0	40	1,46	380
IH36820305/40	42	60	1,0	150,0	10	4,0	600,0	40	1,70	420
IH36820306/40	50	70	1,0	150,0	10	4,0	600,0	40	2,28	500
IH36820307/40	60	80	1,0	150,0	10	4,0	600,0	40	2,66	600

RUBBER HOSE LIBECCIO EN ISO 3861 ID mm - WP 1,0 MPa - BP 40 MPa ABRASION 60/70 mm<sup>3</sup> MADE IN ITALY Parker ITR