
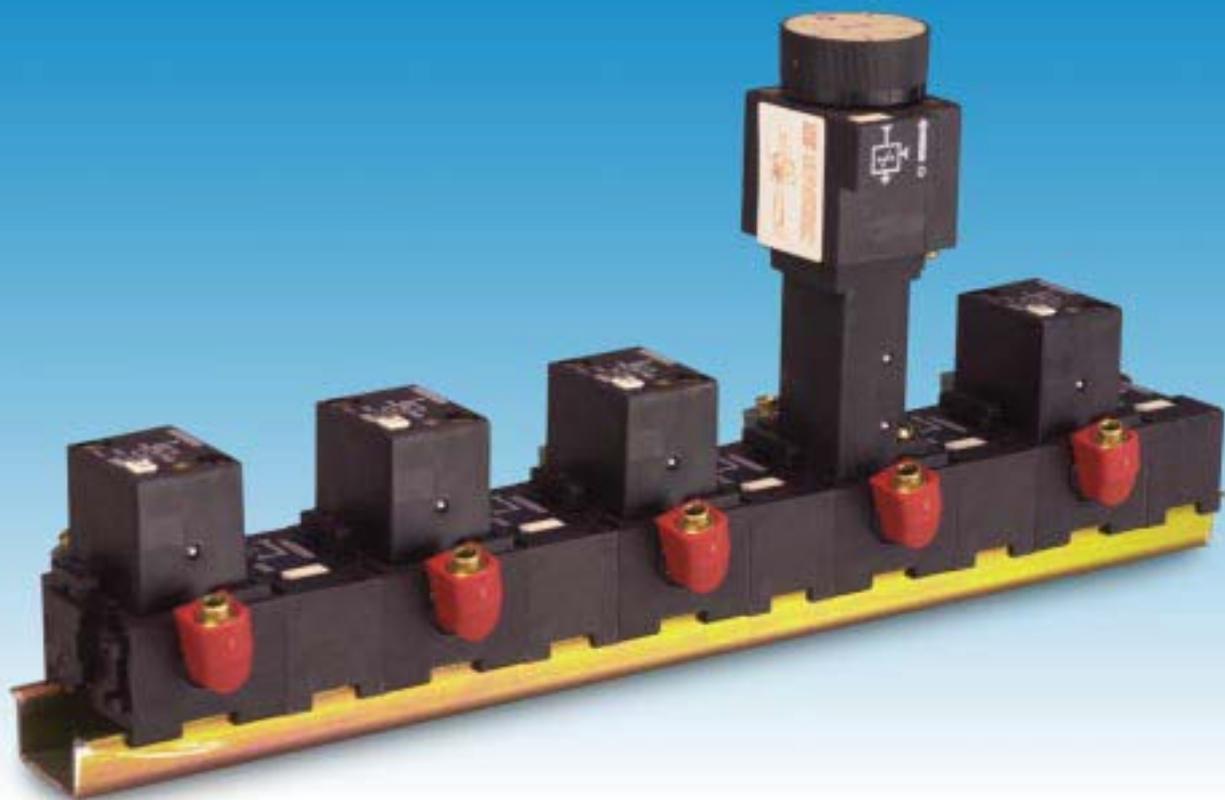



Logique pneumatique

Séquenceur modulaire, cellules logiques en ligne, modulaires ou sur embases, relais, électrovannes compteurs d'impulsions, minuteriers



Caractéristiques spécifiques pour relais temporisateur

Type	Fonction	Plage de temps	Raccordement *	Masse kg	Référence
Complet avec embase PZU-A12 	A sortie positive	0,1 à 30 s	Instant. orientable Ø4 mm	0,17	PRT-A12
Sans embase Pour embase PZU-A12 ou PZU-C12 	A sortie positive	0,1 à 3 s 0,1 à 30 s 10 à 180 s		0,13 0,13 0,13	PRT-E10 PRT-A10 PRT-B10
	A sortie négative**	0,1 à 3 s 0,1 à 30 s 10 à 180 s		0,13 0,13 0,13	PRT-F10 PRT-C10 PRT-D10
Capot de plombage				0,01	LA9-D901

* Pour d'autres types de raccordements, consulter votre correspondant local.

** Peut être utilisé comme générateur d'impulsions.

Relais montés sur embases associables 3 orifices

PRT-A12 , PRF-A12 , PRE-A12 , PRS-A121 et PLN-D12

