


Adaptateur femelle BSPP vers mâle NPT

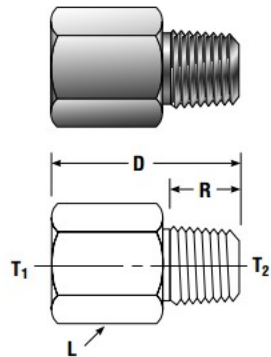

Référence Parker	Filetage BSPP T ₁	Filetage NPT T ₂	L HEX	D (po.)	R (po.)	Pression de service			
						Laiton		Acier inoxydable	
						PSI	Bar	PSI	Bar
2R-2 RA	1/8-28	1/8-27	9/16	1,09	0,38	3 200	220	6100	420
4R-4 RA	1/4-19	1/4-18	3/4	1,50	0,56	3 300	230	6200	430
6R-6 RA	3/8-19	3/8-18	7/8	1,49	0,56	2 600	180	5 000	340
8R-8 RA	1/2-14	1/2-14	1 1/8	1,88	0,75	2 400	160	4 600	320
12R-12 RA	3/4-14	3/4-14	1 5/16	2,00	0,75	2 300	160	4 300	300
16R-16 RA	1-11	1-11 1/2	1 5/8	2,28	0,94	2200	150	4 100	280

Utilisé pour raccorder un filetage mâle BSPP et un filetage femelle NPT.