




Coupleur universel en laiton avec profil industriel standard européen.
Coupleur utilisable d'une seule main et clapet standard. La conception ergonomique du clapet empêche la pénétration d'impuretés dans le corps du clapet.



Profil Euro



Pression d'utilisation* :
jusqu'à 35 bar

Matériaux:

- Coupleur : Laiton
- Embout : Laiton
- Joints : NBR

Température d'utilisation:

-20°C à +100°C (NBR)

Débit d'air :

1 070 l/min.

pression d'entrée 6 bar, chute de pression
0,5 bar

Débit d'eau:

18 l/min.

chute de pression de 0,5 bar

* pression de service statique maximale avec un facteur de sécurité de 4 à 1.




Simple obturation



Simple obturation

26KAA Coupleur avec obturation, mâle


Laiton, NBR

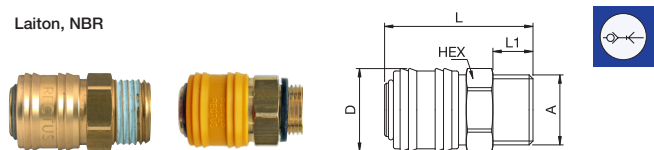

A	Bague polymère technique	HEX	L	L1	D	Version
G1/8	26KAAW10MPX	22	43	9	25	Laiton
G1/4	26KAAW13MPX	22	39	9	25	Laiton
G3/8	26KAAW17MPX	22	41	9	25	Laiton
G1/2	26KAAW21MPX	22	44	12	25	Laiton
G1/2	26KAAW21MPXS_36	24	44	12	25	Laiton
M14 x 1.5	26KAAD14MPX	22	43	10	25	Laiton
M16 x 1.5	26KAAD16MPX	22	43	11	25	Laiton
M18 x 1.5	26KAAD18MPX	22	43	11	25	Laiton

26KAI Coupleur avec obturation, femelle

Laiton, NBR

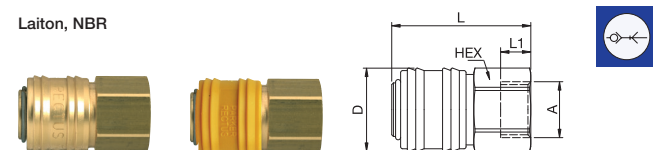


A	Bague polymère technique	HEX	L	L1	D	Version
G1/8	26KAIW10MPX	22	41	8	25	Laiton
G1/4	26KAIW13MPX	22	41	9	25	Laiton
G3/8	26KAIW17MPX	22	41	9	25	Laiton
G1/2	26KAIW21MPX	24	44	10	25	Laiton
M14 x 1.5	26KAIM14MPX	22	41	9	25	Laiton
M16 x 1.5	26KAIM16MPX	22	41	9	25	Laiton
M18 x 1.5	26KAIM18MPX	22	44	9	25	Laiton



Simple obturation

26KAT Coupleur avec obturation, à douille annelée


Laiton, NBR

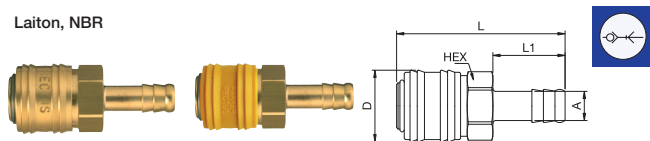

A		Bague polymère technique	HEX	L	L1	D
6	26KATF06MPX	26KATF06MPXY	21	58	25	25
8	26KATF08MPX	26KATF08MPXY	21	58	25	25
9	26KATF09MPX	26KATF09MPXY	21	58	25	25
10	26KATF10MPX	26KATF10MPXY	21	58	25	25
13	26KATF13MPX	26KATF13MPXY	21	58	25	25
6 Push-Lok	26KATP06MPX		21	58	20.5	25
10 Push-Lok	26KATP10MPX		21	58	24	25
13 Push-Lok	26KATP13MPX		21	58	28	25

26KAKO Coupleur avec obturation avec connexion à canule


Laiton, NBR

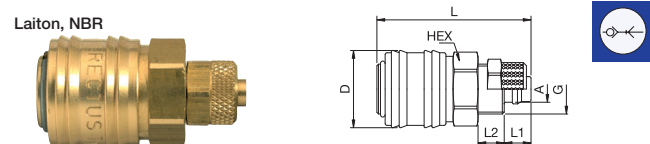

A		HEX	G	L	L1	L2	D
4 x 6	26KAKO06MPX	21	M10x1	58	7	6	25
6 x 8	26KAKO08MPX	21	M12x1	45	7	6	25
8 x 10	26KAKO10MPX	21	M16x1	49	9	8	25
9 x 12	26KAKO12MPX	21	M16x1	49	9	8	25

26KATS Coupleur avec obturation à traversée de cloison à douille annelée


Laiton, NBR

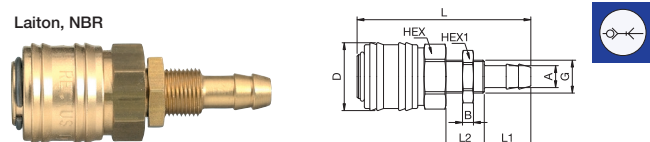

A		HEX	HEX1	B	G	L	L1	L2	D
6	26KATS06MPX	21	17	4	M12x1	60	17	10	25
10	26KATS10MPX	21	17	4	G1/4	72	25	14	25

26SFA Embout sans obturation mâle


Laiton

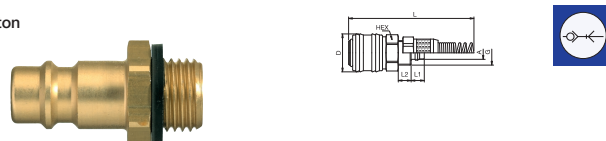

A		HEX	L	L1
G1/8	26SFAW10MXX	14	31	7
G1/4	26SFAW13MXX	17	33	9
G3/8	26SFAW17MXX	19	33	9
G1/2	26SFAW21MXX	24	38	12
M14 x 1.5	26SFAD14MXX	17	35	10
M16 x 1.5	26SFAD16MXX	19	36	11
M18 x 1.5	26SFAD18MXX	22	37	11

26SFI Embout sans obturation femelle

Laiton

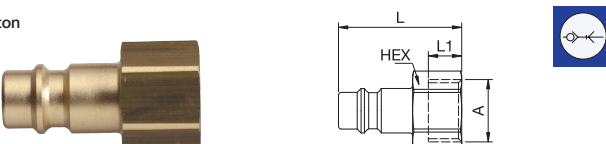


A		HEX	L	L1
G1/8	26SFIW10MXX	14	30	7
G1/4	26SFIW13MXX	17	33	10
G3/8	26SFIW17MXX	19	33	10
G1/2	26SFIW21MXX	24	35	12
M14 x 1.5	26SFIM14MXX	17	33	10
M16 x 1.5	26SFIM16MXX	19	33	10



Simple obturation

26SFT Embout sans obturation, à douille annelée


Laiton

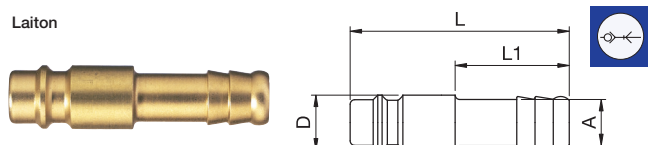

A		L	L1	D
4	26SFTF04MXX	48	25	12
6	26SFTF06MXX	48	25	12
8	26SFTF08MXX	48	25	12
9	26SFTF09MXX	48	25	12
10	26SFTF10MXX	48	25	12
13	26SFTF13MXX	48	25	15
6 Push-Lok	26SFTP06MXX	43	20.5	16
10 Push-Lok	26SFTP10MXX	46	24	22
13 Push-Lok	26SFTP13MXX	50	28	24

26SFK0 Embout sans obturation avec connexion à canule


Laiton

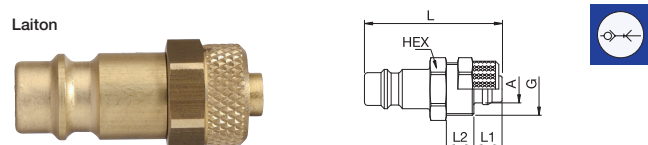

A		HEX	G	L	L1	L2	D
4 x 6	26SFK006MXX		M10x1	34	7	6	12
6 x 8	26SFK008MXX		M12x1	34	7	6	12
8 x 10	26SFK010MXX	17	M16x1	42	9	6	
9 x 12	26SFK012MXX	17	M16x1	42	9	8	

26SFTS Embout sans obturation à traversée de cloison à douille annelée


Laiton

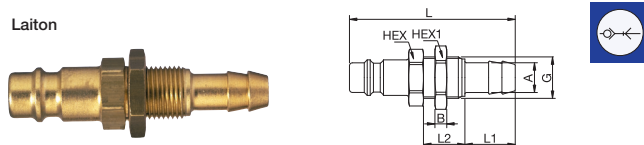

A		HEX	HEX1	B	G	L	L1	L2
10	26SFTS10MXX	17	19	4	M14x1	56	17	14

26SRTF Embout sans obturation avec douille annelée

Laiton

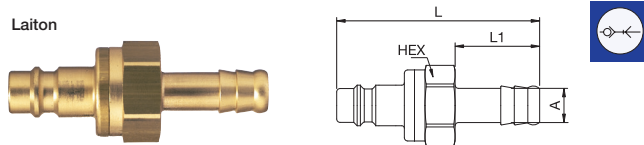

A		HEX	L	L1
6	26SRTF06MXX	21	60	25
8	26SRTF08MXX	21	60	25
9	26SRTF09MXX	21	60	25
10	26SRTF10MXX	21	60	25
13	26SRTF13MXX	21	60	25

