


5/2

**DISTRIBUTEURS 3 & 5 VOIES POUR COMMANDE
D'ACTIONNEURS PNEUMATIQUES (RACCORD TUYAU)
SERVO-COMMANDE**

**ALUMINIUM ANODISÉ
RACCORD TUYAU**

FERMÉE HORS TENSION



Raccord	Orifice Ø	Flow factor Qn l/min	Pression Différentielle			Temp. Fluide		Joint	Electrovannes PARKER LUCIFER®			Zone ATEX	Mode de Protection	Puissance		Groupe Electrique	N° Schéma
			Min	Max	Max	Min	Max		Ref. Valve	Ref. Boîtier	Ref. Bobine			AC W	DC W		
BSP	1 mm		bar	AC bar	DC bar	°C	°C										
1/4"	8	1400	2	10	10	-25	80	NBR	341P22 _{1,2}	2995	481865	-	-	8	9	2.1	7319
	8	1400	2	10	10	-25	80	NBR	341P22 _{1,2}	4270	481000	-	-	8	8	2.1	7319
	8	1400	2	-	10	-25	55	NBR	341P2290	2995	483580.01	0-20	Ex ia IIC T6	-	0.5 to 3	7.0/8.0	7352
	8	1400	2	-	10	-25	75	NBR	341P2290	-	488660.01	0-20	Ex ia IIC T6	-	0.3 to 3	7.0/8.0	7352
	8	1400	2	-	10	-25	75	NBR	341P2290	-	495910	0-20	Ex ia IIC T4 to T6	-	0.3 to 3	7.0/8.0	7352
	8	1400	2	-	10	-20	80	NBR	341P2297 ₁₃	2995	482740	-	-	-	1.6	6.0/8.0	8030
	8	1400	2	10	10	-20	80	NBR	341P2297 ₁₃	-	495900	1-21	Ex db mb IIC T4 to T6	2.5	2	6.0/8.0	8030
	8	1400	2	-	10	-20	80	NBR	341P2297 ₁₃	-	495910	0-20	Ex ia IIC T4 to T6	-	0.3 to 3	6.0/8.0	8030
	8	1400	2	-	10	-20	80	NBR	341P2297 ₁₃	2995	496125	2-22	Ex nAc nCc IIC T5/T6	-	1.6	6.0/8.0	8030

Notes:

1. Avec Commande manuelle
2. Joint du clapet de pilotage en FKM
3. Joint du clapet de pilotage en PUR

DISTRIBUTEURS PNEUMATIQUES 3 & 5 VOIES



Dans cette page	Raccord	Orifice (mm)	Qn (l/min)	Pression Diff. Max. (bar)	Temp. Fluide (°C)	Temp. Amb. (°C)
de	1/4"	8	1400	10	-25	-25
à	1/4"	8	1400	10	80	50

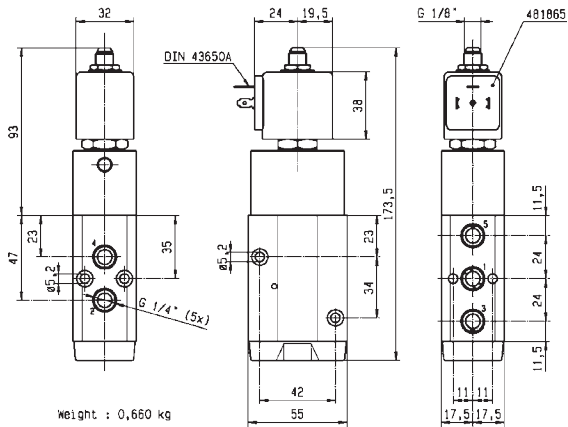


Schéma 7319

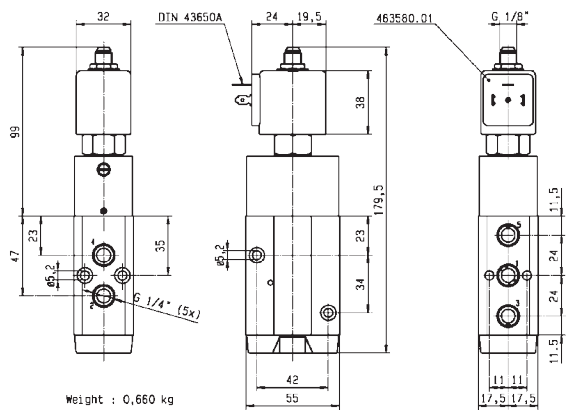


Schéma 7352

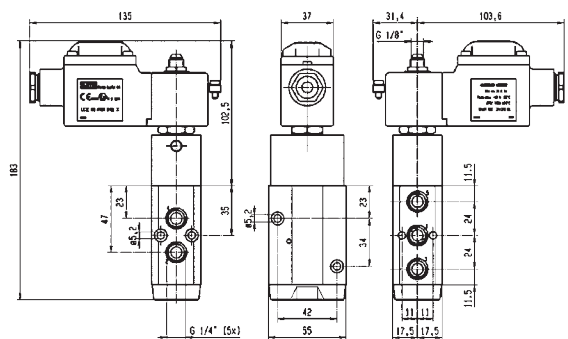


Schéma 8030